

## WALL PLUG BASES FOR FIXING EXTERNAL CABLE TIES EINSCHLAGHALTER FÜR KABELBINDER FÜR AUSSENMONTAGEN



Material: Nylon 6/6

They are used with Cable Ties up to 9 mm wide.


Suitable for **GW** External Cable Ties.

Avoid friction of the cable on the wall, thus protecting the insulation.

Material: Nylon 6/6

Benutzbar für **GW** Kabelbinder mit einer Breite bis zu 9mm

Passend für die Aussenmontage. Verhindert den Kontakt des Kabels mit der Wand und schützt die Isolierung.

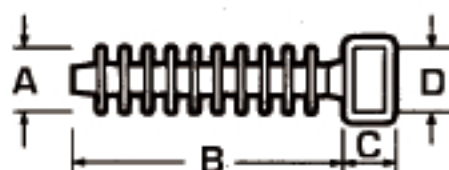

PART NO.	A	B	C	D
ARTIKEL NR.	mm	mm	mm	mm
GW 52210	9.5	36	6	9.5

## SADDLE TIE MOUNT / SCHRAUBSOCKEL FÜR KABELBINDER



Material: Nylon 6/6

Color: natural or black.

Material: Nylon 6/6

Farbe: Natur oder schwarz

PART NO.	LENGTH	WIDTH	HEIGHT	MAX. TIE WIDTH	SCREW Ø
ARTIKEL NR.	LÄNGE	BREITE	HÖHE	MAX. BINDERBREITE	SCHRAUBEN Ø
	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)
GSM-2	14.9(.59)	9.5(.37)	6.9(.27)	4.8(.19)	4(.157)
GSM-3	22.2(.87)	15.9(.63)	9.7(.38)	7.6(.30)	6(.236)

## PUSH TIE MOUNT / STECKSOCKEL MIT SPREIZANKER



Features a triangular-shaped head that can be pushed into a pre-drilled hole (9mm) to secure the bundled harness in place.

Avoid friction of the cable on the wall, thus protecting the insulation.

Der konisch geformte Kopf kann in ein vorgebohrtes Loch (9mm) gedrückt werden, so dass der Kabelbaum fixiert und befestigt ist.

Verhindert den Kontakt des Kabels mit der Wand und schützt die



PART NO.	A	B	C	D
ARTIKEL NR.	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)
GPMI-8C	11(.43)	8(.31)	20(.79)	7,30(0.29)